



ZIEGLER CULTIVATION

Unser Name steht nur auf Produkten, von denen wir wissen, dass sie unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Funktion genügen. Nur so können sie der Schnittpunkt zwischen Mensch und Natur sein, der sie sein sollen: innovativ, effizient, zuverlässig. Wir wissen, dass etwas, das schon sehr gut ist, trotzdem immer noch ein bisschen besser gemacht werden kann. Für die Landwirte und Lohnunternehmer, die zu Recht mehr von uns erwarten als Produkte, die einfach nur funktionieren. Wir bauen Maschinen, die zum Erfolg verhelfen, die den Alltag leichter machen und die neue Maßstäbe in der Erntetechnik setzen. Für internationales Top-Niveau – made in Germany.

Our name is found only on products that fulfill our high standards of quality and function. Only in this way can they be the interface between human and nature that they ought to be: innovative, efficient and reliable. We know that something that is already very good can nevertheless still be made a little bit better. The farmers and contractors who rightly expect more of us than products that simply work. We build machines that aid success, that make everyday life easier and that set new standards in harvesting technology. For international top level – made in Germany.

ZIEGLER

ZIEGLER GmbH
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47
vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com

CAMBRIDGE



Cambridge Walze / Cambridge roller
www.ziegler-cultivation.com

Maschinenabbildungen können Sonderausstattungen zeigen. Für Druckfehler keine Haftung. Bild- und Textnachweise: ZIEGLER GmbH, Pexels.com und andere Hersteller - Nachdruck oder On- und Offlinenutzung von Text- und Bildmaterial ohne Genehmigung nicht gestattet. Machine images can show special equipment. No liability for printing errors. Photo and text evidence: ZIEGLER GmbH, Pexels.com and other manufacturers - Reproduction or online and offline use of text and image material is not permitted without permission.



ZIEGLER

Cultivation

CAMBRIDGE WALZEN

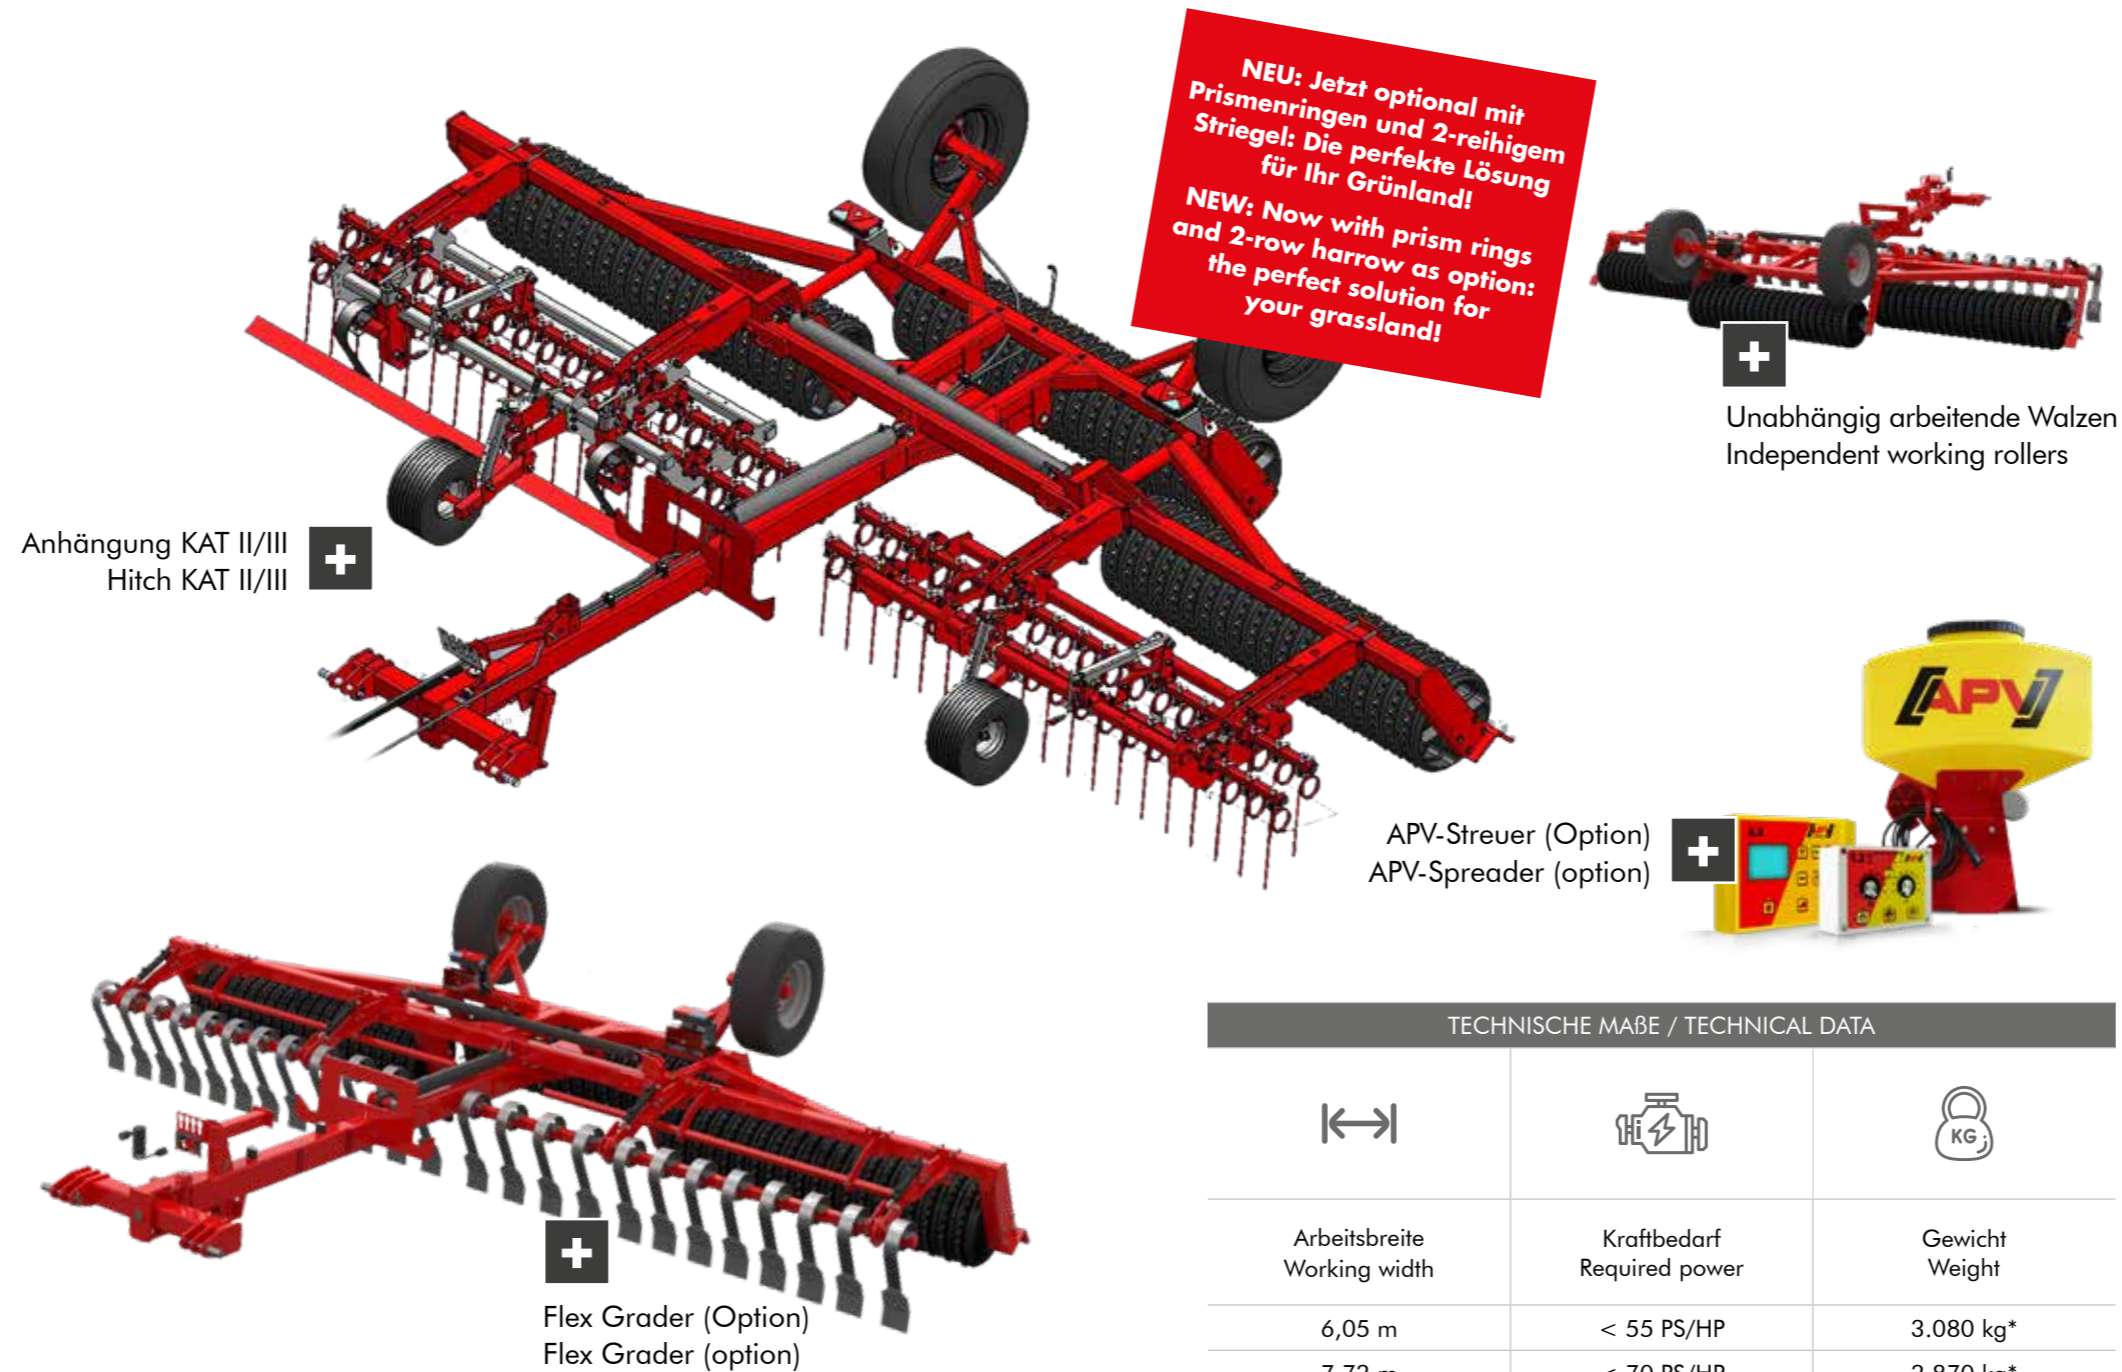
Die hydraulisch klappbare Cambridgewalze von Ziegler ist eine Ackerwalze mit Top-Arbeitsleistung. Durch ihren Einsatz wird die Bodenstruktur verbessert und Bodenerosion reduziert. Perfekt zur Rückverfestigung von lockeren Ackerböden sowie zur Zerkleinerung von großen Bodenschollen. Sie kann zusätzlich das Auflaufen von Saatgut und den Bodenfeuchtegehalt verbessern. Auch Schneckenbefall kann verringert werden. Weiter eignet sie sich perfekt um im Frühjahr den Bodenschluss nach einem Auffrieren der Böden wieder herzustellen und im Grünland zur Einebnung und Nachsaat.

FEATURES




- Die Walzen arbeiten völlig unabhängig, optimaler Bodenkontakt!
- Besserer Kontakt zwischen Saatgut und Boden
- 8 Meter: mittig abgestützt
- Bereifung 260/75-15.3
- Extrem robust und langlebig

OPTIONEN

- Flex Grader für 6 Meter Arbeitsbreite
- Maulwurfplanke
- Hydraulisch verstellbarer 2-reihiger Striegel (vor Walze)
- Vorrichtung Streuer mit Auftritt und Geländer
- Beleuchtung
- Kennfixstecker (Preis pro Paar)
- Druckluftbremse
- Prismenringe Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 mm
- Bereifung 400/60-15.5 oder 300/80-19.3
- Hydraulische Klappung mit 2 Zylindern und Mengenteilung



TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

		
Arbeitsbreite Working width	Kraftbedarf Required power	Gewicht Weight
6,05 m	< 55 PS/HP	3.080 kg*
7,73 m	< 70 PS/HP	3.870 kg*

*Je nach Ausstattung / *Depending on the equipment

CAMBRIDGE ROLLERS

The hydraulically foldable ZIEGLER Cambridge roller is the perfect field roller with well-proven performance. Its use improves the soil structure and reduces soil erosion. Perfect for reconsolidating loose farmland and shredding large soil clods. It can also improve the emergence of seed and the moisture content of the soil. Also snail infestation can be reduced. In addition, for grain stocks, use in spring to restore soil closure after freezing and for grassland for leveling and reseeded.

FEATURES

- The rollers work completely independently, optimal ground contact!
- Better seed-to-soil contact and higher moisture content of the soil
- 8 meters: centrally supported
- Tires 260/75-15.3
- Extremely robust and durable

OPTIONS

- Flex grader for 7,7 meters working width
- Mole plank
- Hydraulically adjustable 2-row harrow (in front of roller)
- Spreader device with step and railing
- Light carrier according to STVO
- Kennfixx plugs (price per pair)
- Air brake
- Prism rings Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 mm
- Tires 400/60-15.5 or 300/80-19.3
- Hydraulic folding with 2 cylinders & volume division